



标记	版本	文件编号	变更前	变更后	更改人	日期
	A					2024.04.20

模具编号

CON1:  
复位开关


CON2:  
RJ45(带灯)

CON3:  
DC母头

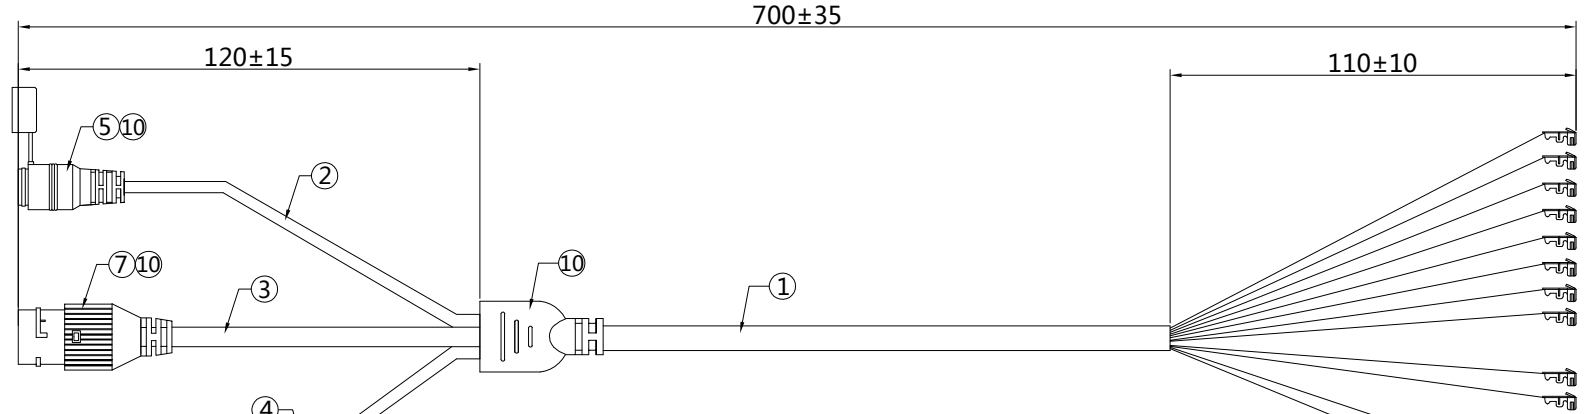

- 1.细红1.25T
- 2.细黑1.25T
- 3.绿 1.25T
- 4.白绿 1.25T
- 5.蓝1.25T
- 6.白蓝1.25T
- 7.黄1.25T
- 8.紫1.25T
- 1.红白 (1.25端子)
- 2.黑白 (1.25端子)
- 1.粗红 (2.0端子)
- 2.粗黑 (2.0端子)

接线图：

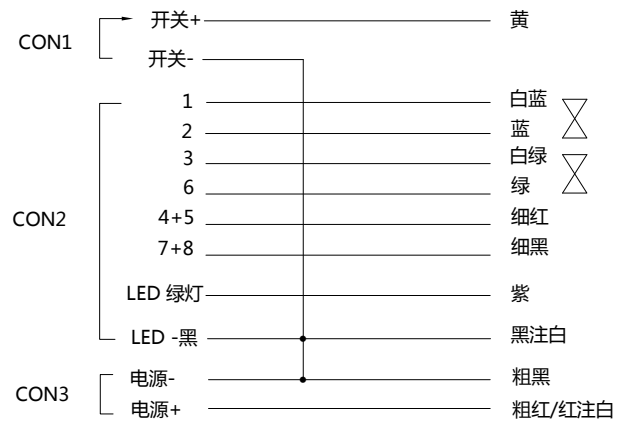

黑注白、粗黑在中卡处短路

10	胶料	PVC插头料 45P 白 ROHS	/	G
9	端子	MX:1.25镀锡端子 ROHS	10	PCS
8	端子	PH:2.0镀锡端子 ROHS	2	PCS
7	RJ45	白色 前8后6 单灯 绿灯 ROHS	1	PCS
6	DC母头	DC母头 7.7*5.5*2.1 黑 ROHS	1	PCS
5	开关	方形复位开关 ROHS	1	PCS
4	PVC管	OD:3.6*2.4 PVC管 白色 ROHS	/	MM
3	PVC管	OD:5.0*3.6 PVC管 白色 ROHS	/	MM
2	PVC管	OD:3.6*2.1 PVC管 白色 ROHS	/	MM
1	线材	12/0.10BC*2C(粗红、粗黑)+7/0.11BC*2PR(白蓝/蓝、白绿/绿)+7/0.11BC*6C(细红、细黑、紫、黄、红注白、黑注白)+AL OD:5.0白色 ROHS	690	MM
序号	名称	品名规格	用量	单位

制作	日期	Coorle Technology	
审核	日期	规格描述: 0.7米、白色、十二芯复位(带POE)	
核准 温正武	日期 2024.04.20	报价编号	
		客户料号	
		单位	MM
		样品料号	MYT-YP03170010A
		成品料号	MYT-CP03170010A
			页数1/1