
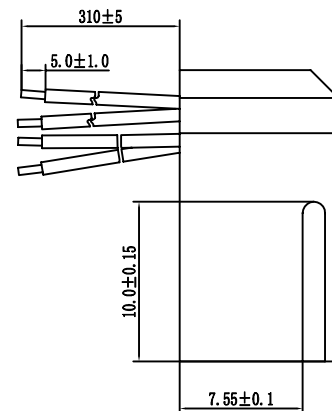
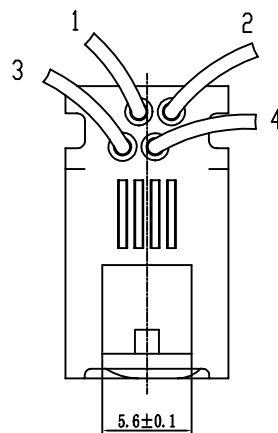
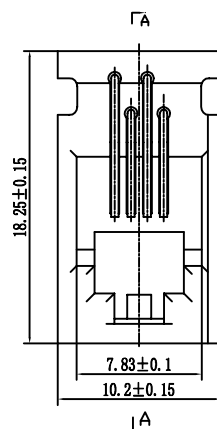


技术要求及说明

1. 机械寿命不少于750次
2. 未注公差: $0 \sim 10: \pm 0.1$
 $10 \sim 20: \pm 0.15$; $30: \pm 0.2$.
3. 镀金厚度: μ''
4. 616E胶壳颜色: 色
5. 环保材料ABS
6. 单位:mm

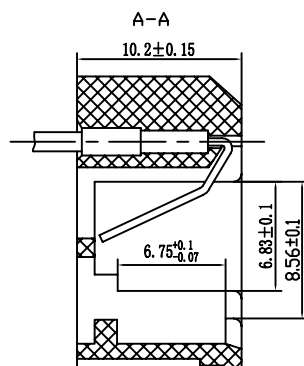

引线序号	线材型号	颜色	长度(L)	剥头(S)
1	UL1061#28	绿	310±5	5.0±1.0
2	UL1061#28	红	310±5	5.0±1.0
3	UL1061#28	黑	310±5	5.0±1.0
4	UL1061#28	白	310±5	5.0±1.0

Coorle Technology

Dong Guan City Coorle Electronic Tech.Co.,Ltd

ADD: No.1 Building Schindler Songshanlake town, DongGuan City,GuangDong Province
Tel:+86-0769-81605156; Fax:+86-0769-81605156 WWW.COORLE.CN

比例 (SCALE)

自由比例

版本

A.0

文件类型

受控

校对 (CHECKED BY)


页次

01/01

编 号

绘图 (DRAWN BY)

Wind



客户编号

日期 (DATE)

2011/07/05

规格型号

616L4C*310MM