


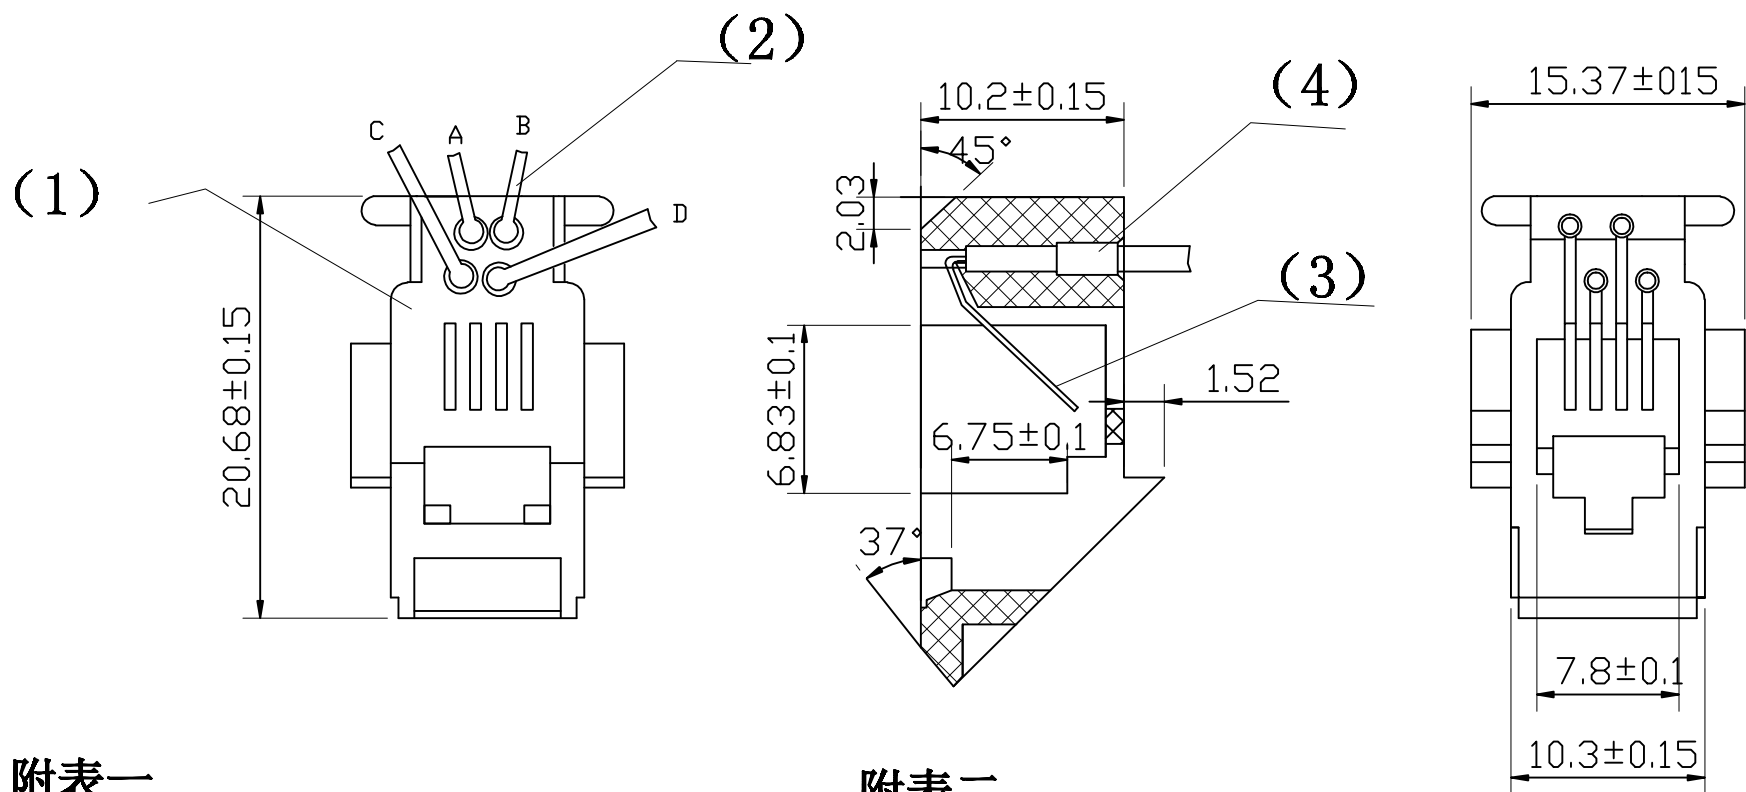

附表一

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 材质            | 备注    |
|----|------|----|---------------|-------|
| 1  | 塑胶壳  | 1  | ABS           | 阻燃    |
| 2  | 线材   | 4  | UL 1061 26AWG | PVC   |
| 3  | 金针   | 4  | 磷铜            | 镀镍后镀金 |
| 4  | 端子   | 4  | 黄铜            |       |


附表二

| 线序 | 颜色 | 线长                   | 剥头                   |
|----|----|----------------------|----------------------|
| A  | 绿  | $200 \pm 3\text{mm}$ | $3 \pm 0.5\text{mm}$ |
| B  | 黑  | $50 \pm 3\text{mm}$  | $3 \pm 0.5\text{mm}$ |
| C  | 黄  | $50 \pm 3\text{mm}$  | $3 \pm 0.5\text{mm}$ |
| D  | 红  | $200 \pm 3\text{mm}$ | $3 \pm 0.5\text{mm}$ |

技术要求及说明

- 机械寿命不少于750次
- 未注公差:  $0 \sim 10: \pm 0.1$ ;  $10 \sim 20: \pm 0.15$ ;  $30: \pm 0.2$ .
- 镀金: FU'
- 616W胶壳颜色: 灰色
- 单位: mm

Coorle Technology

|                |         |                                                                                       |       |      |                   |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|
| 比例(SCALE)      | 自由比例    | 版本                                                                                    | A.0   | 文件类型 | 受控                |
| 校对(CHECKED BY) |         | 页次                                                                                    | 01/01 | 文件编号 |                   |
| 绘图(DRAWN BY)   | 廖益波     |  |       | 产品名称 |                   |
| 日期 (DATE)      | 2012/06 |                                                                                       |       | 规格型号 | 616W4P4C*50/200MM |