




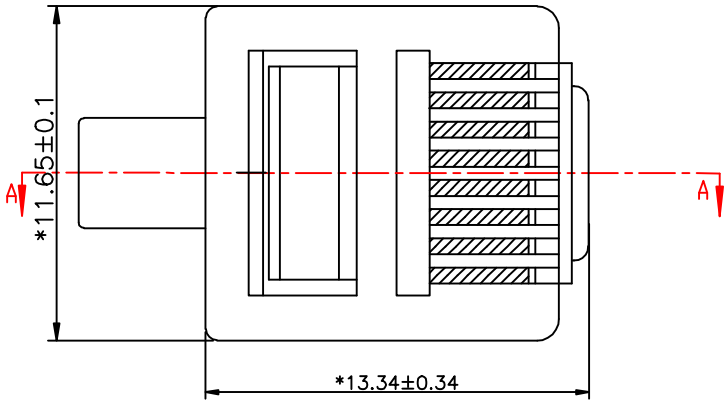


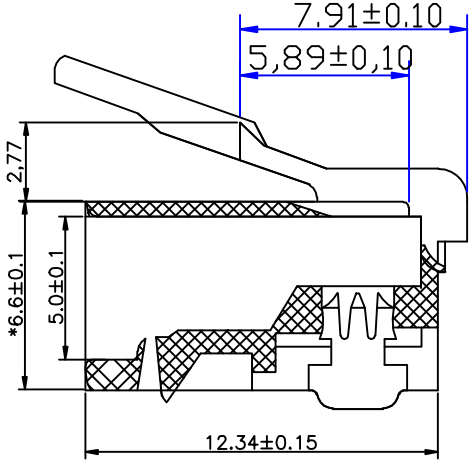


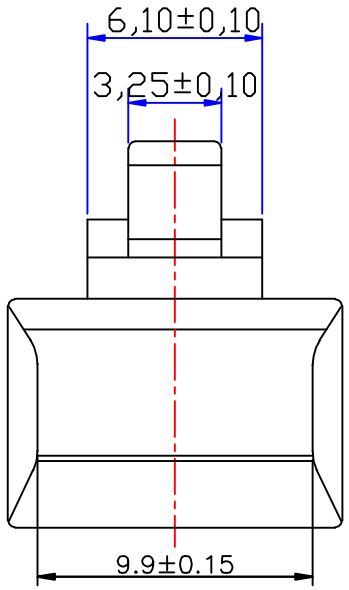

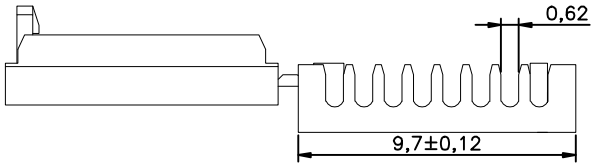

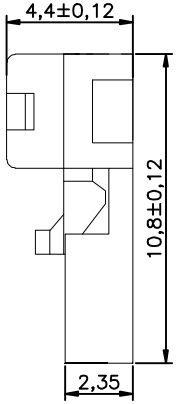





平面三爪FU端子

Specification

1. Insulation Resistance: 1000 Megohms min.
2. Withstand Voltage: 1000V, AC/ minute
3. Durability: 750 mating circles min.
4. Selective Gold-plating:(f:3;6;15;30;50) micro inch

备注:
A**材質**:
1.**金片材質**:(**黃銅**)
2.**镀金厚度**:(1U.3U.6U.15U.30U.50U.)
3.**金片型式**:(**三爪.两叉金片**)
5**塑膠材質**:(**PC**)

注：带"*"之尺寸为管控尺寸

尺寸偏差: 0=0.2 0.X=0.10 0.XX=0.05 0.XXX=0.03		Coorle Technology	
品 名	8P8C**短身两件式支架**0.62		
料 号		**材质：** PC	**图纸编号：** QTCA101
制 作	**审 核**	**批 准**	**日期：** 2024.1.10