


图号:

技术要求

- 1.材料PC
- 2.产品无飞边·毛刺
- 3.产品表面无气纹·水花等缺陷
- 4.脱模斜度为1°
- 5.未注公差按GB1804—M级执行

Cat6

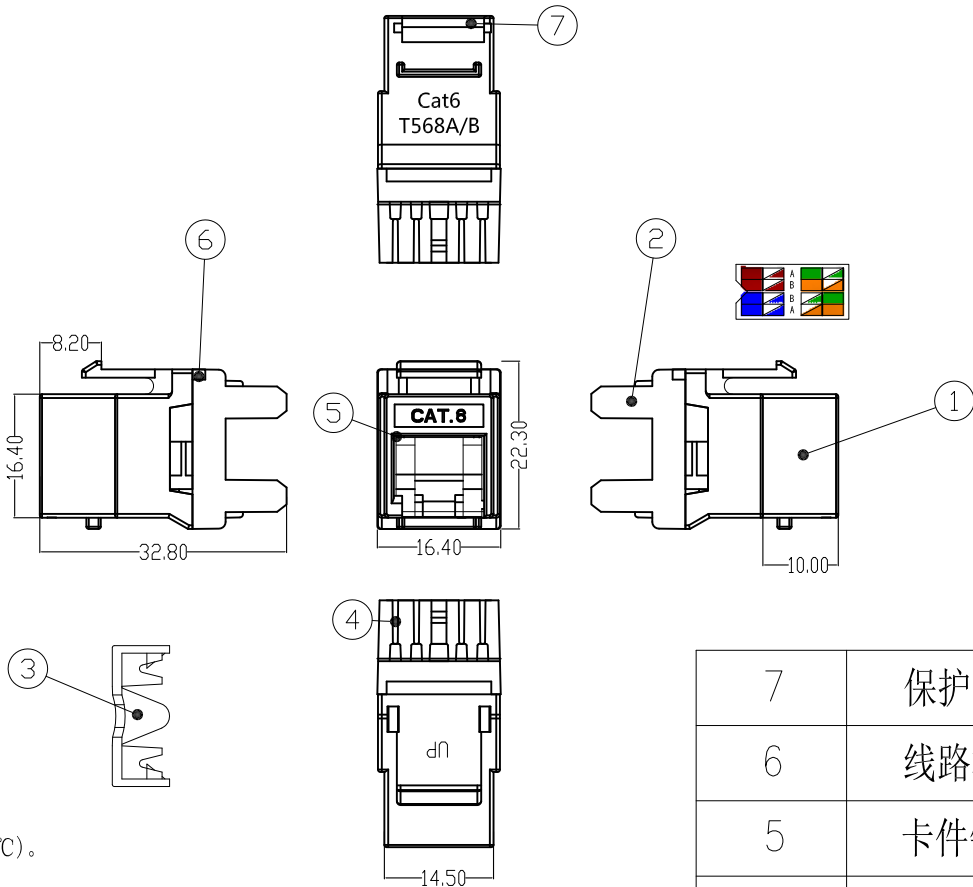

- 说明:
- 1.工作温度范围: -10℃~+60℃。
 - 2.电气特性:
 - 2.1>电压/电流规格:125V AC 1.25A(25℃)。
 - 2.2>耐电压700V DC/MIN 无击穿。
 - 2.3>绝缘阻抗:500MΩ。
 - 2.4>接触阻抗:≤0.03Ω。
 - 3.机械特性:
 - 3.1>插拔力: 插入力≤20N;拔出力≥20N。
 - 3.2>IDC端子: 磷青铜, 适用线径为22~26AWG, 卡接可重复次数不小于200次。
 - 3.3>PIN金针: 磷青铜镀金, 插头插座可重复插拔不小于750次。
 - 4.环保要求:
 - 4.1>产品符合ROHS, REACH等环保标准。

EIA/TIA 568A和568B接线

568B	顺序	568A
白橙	01	白绿
橙	02	绿
白绿	03	白橙
蓝	04	蓝
白蓝	05	白蓝
绿	06	橙
白棕	07	白棕
棕	08	棕

7	保护门	1	PC	
6	线路板	1	环氧树脂	
5	卡件针	1	PC/磷青铜	金
4	卡 刀	8	磷青铜	CT
3	压线盖	1	透明PC	
2	端 子	1	PC	
1	外 壳	1	PC	
序号	名称	数量	材料	外表处理

回答:	日期	制图	审核	核准
签字+ 盖章	2023-2-2			
	单位:mm	比例:NON	版次:A/0	

Coorle Technology

六类网络模块

