


RoHS Compliant


REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		初版发行	Jack	17. 06. 05

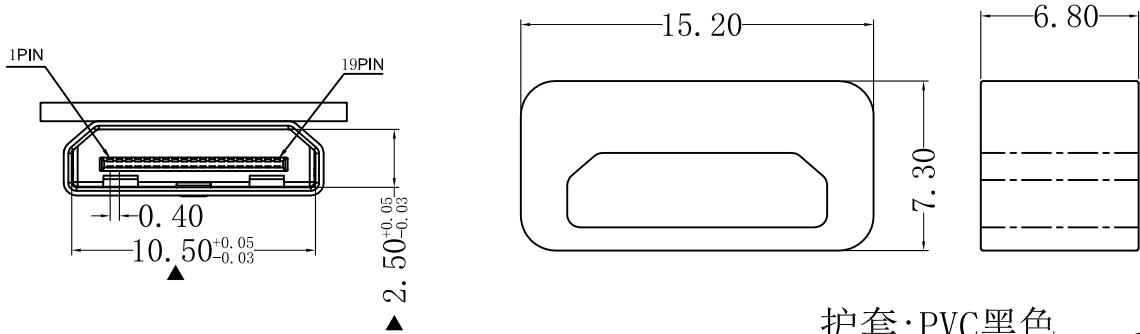

护套:PVC黑色

- NOTES:
1. 插入力:7N-25N.
 2. 拔出力:44.1N MAX.
 3. 耐久性:5000 CYCLES MIN.
 4. 额定电流:0.5A
 5. 额定电压:5V
 6. 接触阻抗:50mΩ MAX.
 7. 绝缘电阻:100MΩ MIN
 8. 工作温度: -20℃ TO +65℃
 9. 外观不得有缩水、缺胶、毛边、变形等不良。
 10. 标有△为重点尺寸。
 11. 材质: 壳体:H65, 端子:C5191, 塑胶主体: LCP+30%G.F UL94V-0。
 12. 电镀:外壳镀镍80U"-120U", 镀金G/F 端子镀半金锡 接触点镀金G/F.

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	TMDS Data2 shield
2	TMDS Data2+
3	TMDS Data2-
4	TMDS Data1 shield
5	TMDS Data1+
6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0 shield
8	TMDS Data0+
9	TMDS Data0-
10	TMDS Clock shield
11	TMDS Clock+
12	TMDS Clock-
13	DDC/CEC Ground
14	CEC
15	SCL
16	SDA
17	Reserved(N.C. on device)
18	+5V Power
19	Hot Plug Detect

Unless otherwise specified tolerances are		Coorle Technology							
X.X	±0.25	DRAW NO.	Jack	DATE	DRAW NAME: HDMI 19P C/F 带板+护套				
X.XX	±0.20								
X.XXX	±0.15								
X°	±2.0°				P/N :				
X.X°	±1.0°								
		APVD							
 Third Angle Project		FINISH			UNIT	SCALE	WEIGHT	REV	SHEET
		MATERIAL					mm	1:1	